


NOVÝ STAV

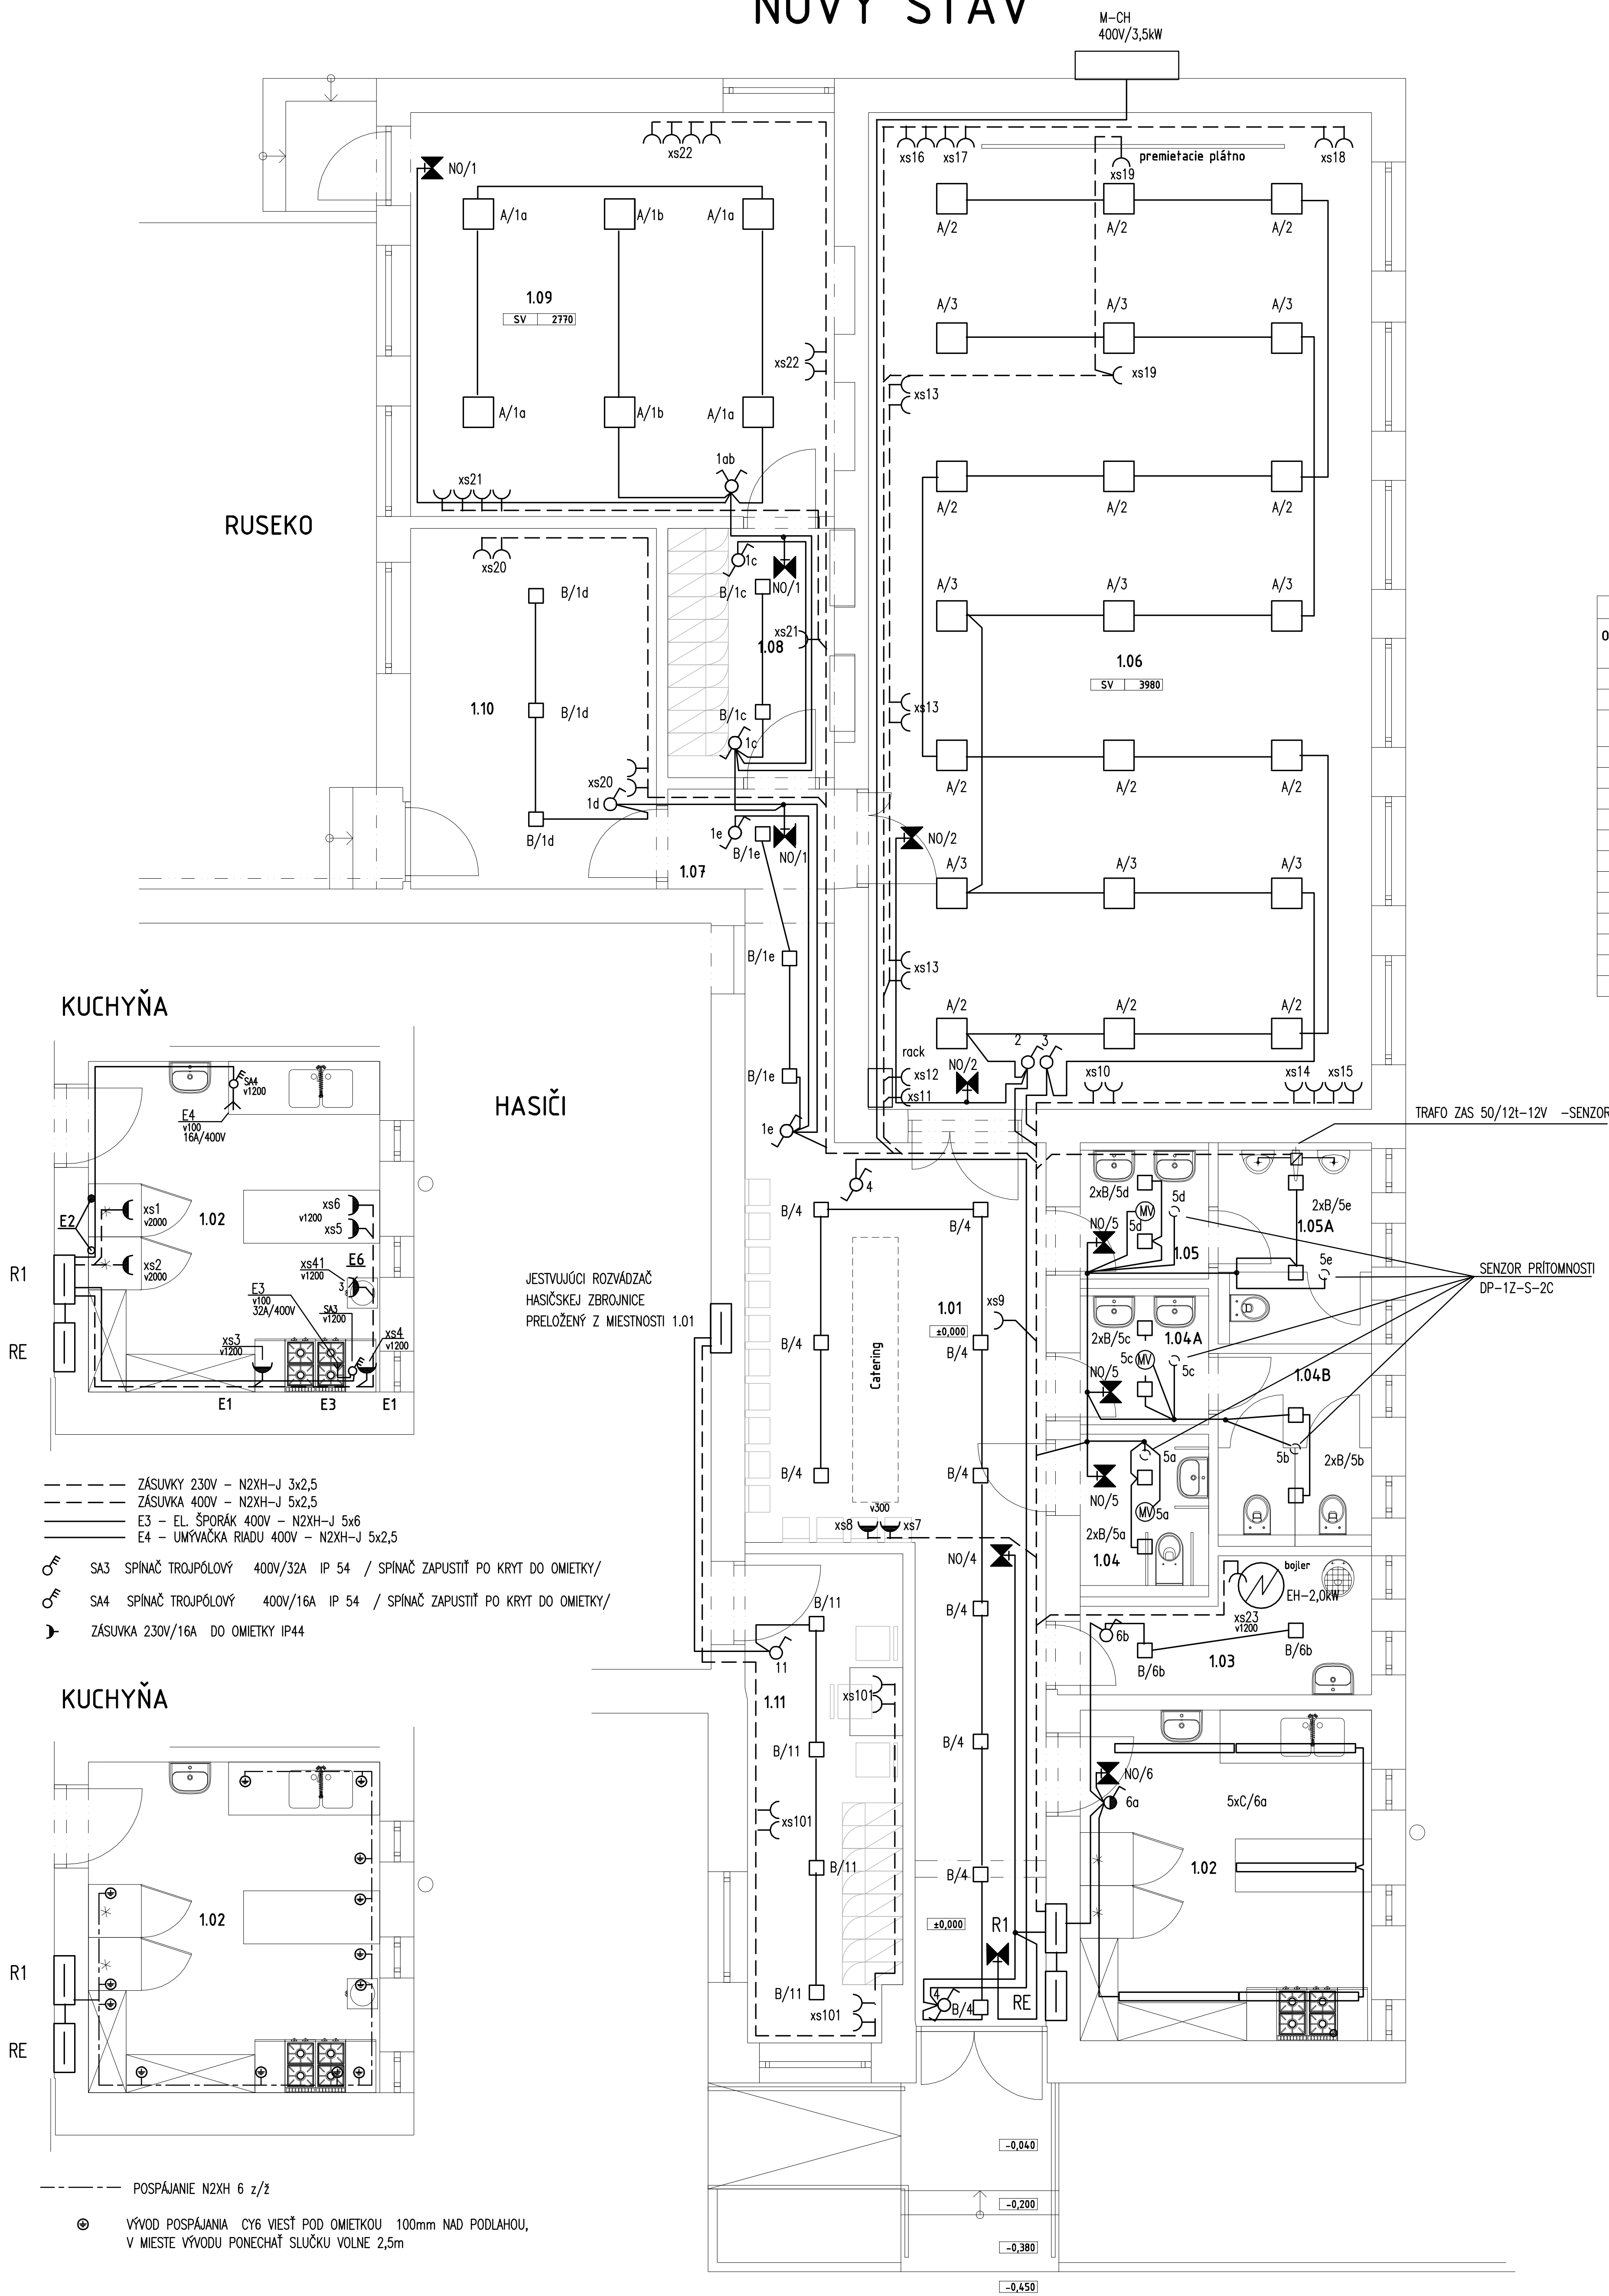

LEGENDA MIESTNOSTÍ				
OZN. NA VÝK.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA [m2]	PODLAHA	
			NÁŠČAPNÁ VRSTVA	⊗
1.01	CHODBA	36.00 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	150
1.02	KUCHYŇA	16.81 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	500
1.03	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ A UPRAŤOVAČKA	5.86 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	150
1.04	WC IMOBILNÝ	3.40 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	200
1.04A	PREDSIEN ŽENY	2.89 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	200
1.04B	WC ŽENY	4.85 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	200
1.05	PREDSIEN MUŽI	2.89 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	200
1.05A	WC MUŽI	5.18 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	200
1.06	SÁLA	87.48 m²	PVC LINOLEUM	500
1.07	CHODBA	2.90 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	150
1.08	CHODBA SO ŠATŇOU	7.81 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	200
1.09	KLUBOVŇA	30.50 m²	PVC LINOLEUM	300
1.10	SKLAD	15.47 m²	PVC LINOLEUM	150
1.11	ŠATŇA HASIČI	13.12 m²	PVC LINOLEUM	200
		235.16 m²		

- LEGENDA:
- HLAVNÝ PRÍVOD NZXH-J 5x16
 - SVETELNÝ ROZVOD NZXH-J 3x1,5
 - K SPÍNACIOM NZXH-O 3x1,5
 - ZÁSUVKY 230V - NZXH-J 3x2,5
 - SPÍNAC JEDNOPÓLOVÝ ě.1 IP20 v=1200
 - PREPÍNAČ STRIEDAVÝ ě.6 IP20 v=1200
 - SPÍNAC JEDNOLPÓLOVÝ ě.1 IP44 v=1500
 - ZÁSUVKA 230V/16A DO OMIETKY IP20 OSADENÁ V RÁMČEKCH v=300
 - A LED PANEL UP, 25W 4000K IP 40, 3000lm
 - B LED SVETIDLO UP-15-18W 4000K IP40, 1800 lm LINOVÉ 20W IP44
 - C LED SVETIDLO 52W IP65
 - NÓDZOVÉ ŽIARIKOVÉ SVETIDLO 11W.1 IP44

SYSTÉM : 3PEN, AC ~50Hz, 230/400V, TN-C
SYSTÉM : 3PEN/NPE AC ~50Hz 230/400V TN-C-S

ZÁKLADNÁ OCHRANA PRED ZÁSAHOM EL. PRÓDOM V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:
OCHRANNÉ OPATRENIE: IZOLÁCIU, KRYTÍM ŽIVÝCH ČASTÍ
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PRÓDOVÝM CHRÁNIČOM

OCHRANA PRI PORUČKE:
OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
OCHRANNÝM POSPÁJANÍM, DVOJTOU, ZOSILENOU IZOLÁCIU

POZNÁMKA:

DO ROZVÁDZAČA RE NA VÝVODE Z ELEKTROMERA OSADIŤ SVORKY PRE NAPAJENIE
JESTVUJÚCEHO ROZVÁDZAČA HASIČSKEJ ZBRONICE A NAVRHNUTÉHO ROZVÁDZAČA R1

FRISO s.r.o. HOLÍČSKA 18, 851 05 BRATISLAVA				
HL. INŽ. PROJEKT:	ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL	DRUH DOKUM.	RP
P.FRISO	P. FRISO	P. FRISO	Č. ZAK.	04/2019
INVESTOR	MČ BRATISLAVA-RUSOVCE, Vývojevä 8, 85110 Bratislava		POČET FORMATOV	6 A4
AKCIA:	HASIČSKÁ ZBRONICA, GERULATSKÁ UL.&2 BRATISLAVA - RUSOVCE		DÁTUM	02.2019
ČASŤ:	ELEKTROINSTALÁCIA		MIERKA	1:100
OBSAH:	PODORYS 1.NP		Č. VÝHOT.	DIEL
			E	02